

具備High Power及Nfiniti 的無線基地台

除了具備High Power及正式版11n的功能外，有線的部份也可使用Gigabit的網路速度，不管是有線或無線，WZR-HP-G300NH2皆可達到高速傳輸的效果。內建QoS功能，可設定通訊埠的優先權。內建的USB埠，連接Buffalo的外接式硬碟裝置後，就成就一個簡單的網路儲存設備。其他的功能還包含AOSS、BitTorrent及WPA2、WPA、WEP的多項加密功能。



WZR-HP-G300NH2

HIGH
POWER



無線連線至網際網路：



- 收發Email
- 下載音樂
- 看線上影片
- 上網或其他更多項目!



5 個Gigabit
Ethernet Ports
WAN及LAN的5個
網路埠都支援
Gigabit



USB 埠

可連接外接式儲存
設備。

產品特點

高功率無線設計：增強訊號的強度和範圍

高速無線性能：高達300 Mbps*的無線速度

Wi-Fi認證：確保與其他認證設備的相容性

2x2 MIMO天線配置：加強無線收發功能

支援簡易VPN伺服器：可從任何網際網路端連回家裏

支援Gigabit Ethernet Ports：可同時連接4台有線電腦使用

支援WDS：支援無線中繼功能

可調整式天線：通過微調你的天線方向可降低訊號盲點

支援Buffalo獨家技術AOSS™：可透過AOSS按鈕與其他無線設備簡單連接

支援多種無線安全等級：WPA2 (TKIP/AES)、WPA-PSK (TKIP/AES) 和WEP (128/64-bit)


橋接器和路由器切換開關：產品本體上具有硬體開關可直接切換路由器或橋接器模式

簡單安裝：附有安裝光碟就算初學者也可簡單安裝使用


Eco節電功能：使用節電功能約可降低69%的功率消耗

擺放方式靈活：產品可直立、水平或壁掛放置

透過AOSS來簡單設定無線網路

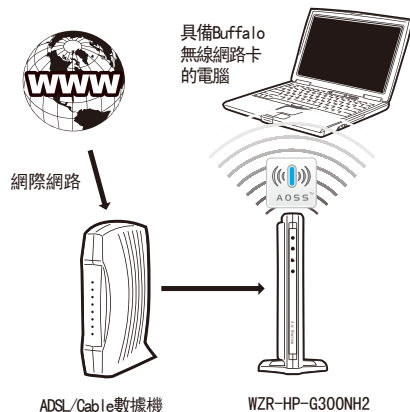

優良的速度和範圍

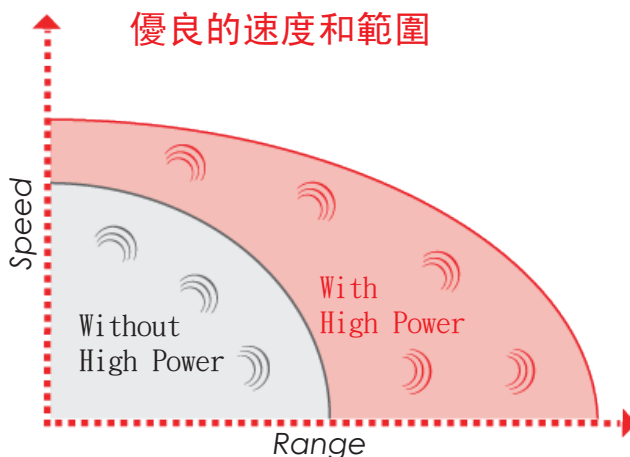

WZR-HP-G300NH2

規格表

無線LAN規格

無線規格	IEEE802.11n, IEEE802.11a, IEEE802.11g, IEEE802.11b
頻率範圍	2.4 GHz
存取方式	Infrastructure Mode
天線 (Tx x Rx)	2 x 2
加密功能	WPA2(AES, TKIP), WPA-PSK (AES, TKIP), 128/64-bit WEP

有線LAN規格

傳輸規格	10/100/1000 Mbps, Auto-Sensing, Auto MDIX
LAN埠數	4 x RJ-45
WAN埠數	1 x RJ-45

USB規格

規格標準	USB 2.0
接頭規格	A type
埠數	1

其他

用戶端可支援OS	Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista® (32-bit), Windows® XP, Windows® 2000
外觀	W30×H165×D158mm(不含天線)
重量	約382g
消耗電力	最大14W
運作環境	溫度0~40、溼度20~80% (無凝結)
電源	AC100V 50/60Hz



USB
Port



增加NAS功能



*300 Mbps 的最大無線傳輸速率來自 IEEE 802.11n 規格。實際的傳輸速度可能會因為搭配的設備不同、環境因素或其他條件，包括大量的網絡流量，建築材料...等因素而有不同的結果。

關於Buffalo

www.buffalo-tech.com.tw

日本電腦周邊領導品牌BUFFALO，為日本Melco商社旗下之上市公司，分別於1996年在東京及名古屋證券以第一類股票上市，為全球家用以及中小企業包括網路通訊、儲存設備、多媒體及記憶體等產品的領導品牌，並且擁有超過30年網路通訊以及電腦周邊研發、製造及行銷經驗。一直以來，BUFFALO秉持著對科技不斷創新以及引領科技發展潮流為品牌承諾。1995年成立台灣巴比祿有限公司並通過ISO9001認證。欲對巴比祿股份有限公司或產品有更進一步了解，可至BUFFALO官方網站www.buffalo-tech.com.tw查詢，或洽BUFFALO客服專線0800-660-886。