


WAPS-APG600H

AirStation Pro™ WAPS-APG600H 提供高速11n无线网络和千兆有线网络，是大型交换网络如办公室和教育设施的理想选择。支持同时使用11n/a、11n/g/b无线连接，兼容802.3af POE标准，高效节能，多SSID支持，各种安装选项，以及支持查看用户速度，功能和性能。

■ 支持11n/a 和 11n/g/b 同时连接

非常适于需要多台PC接入和大型文件传输的办公室，WAPS-APG600H可以输出11n/a和11n/g/b的信号的同时，速度高达300Mbps*。

*基于40MHz的通道带宽模式。性能可能会有所不同，这取决于用户环境。

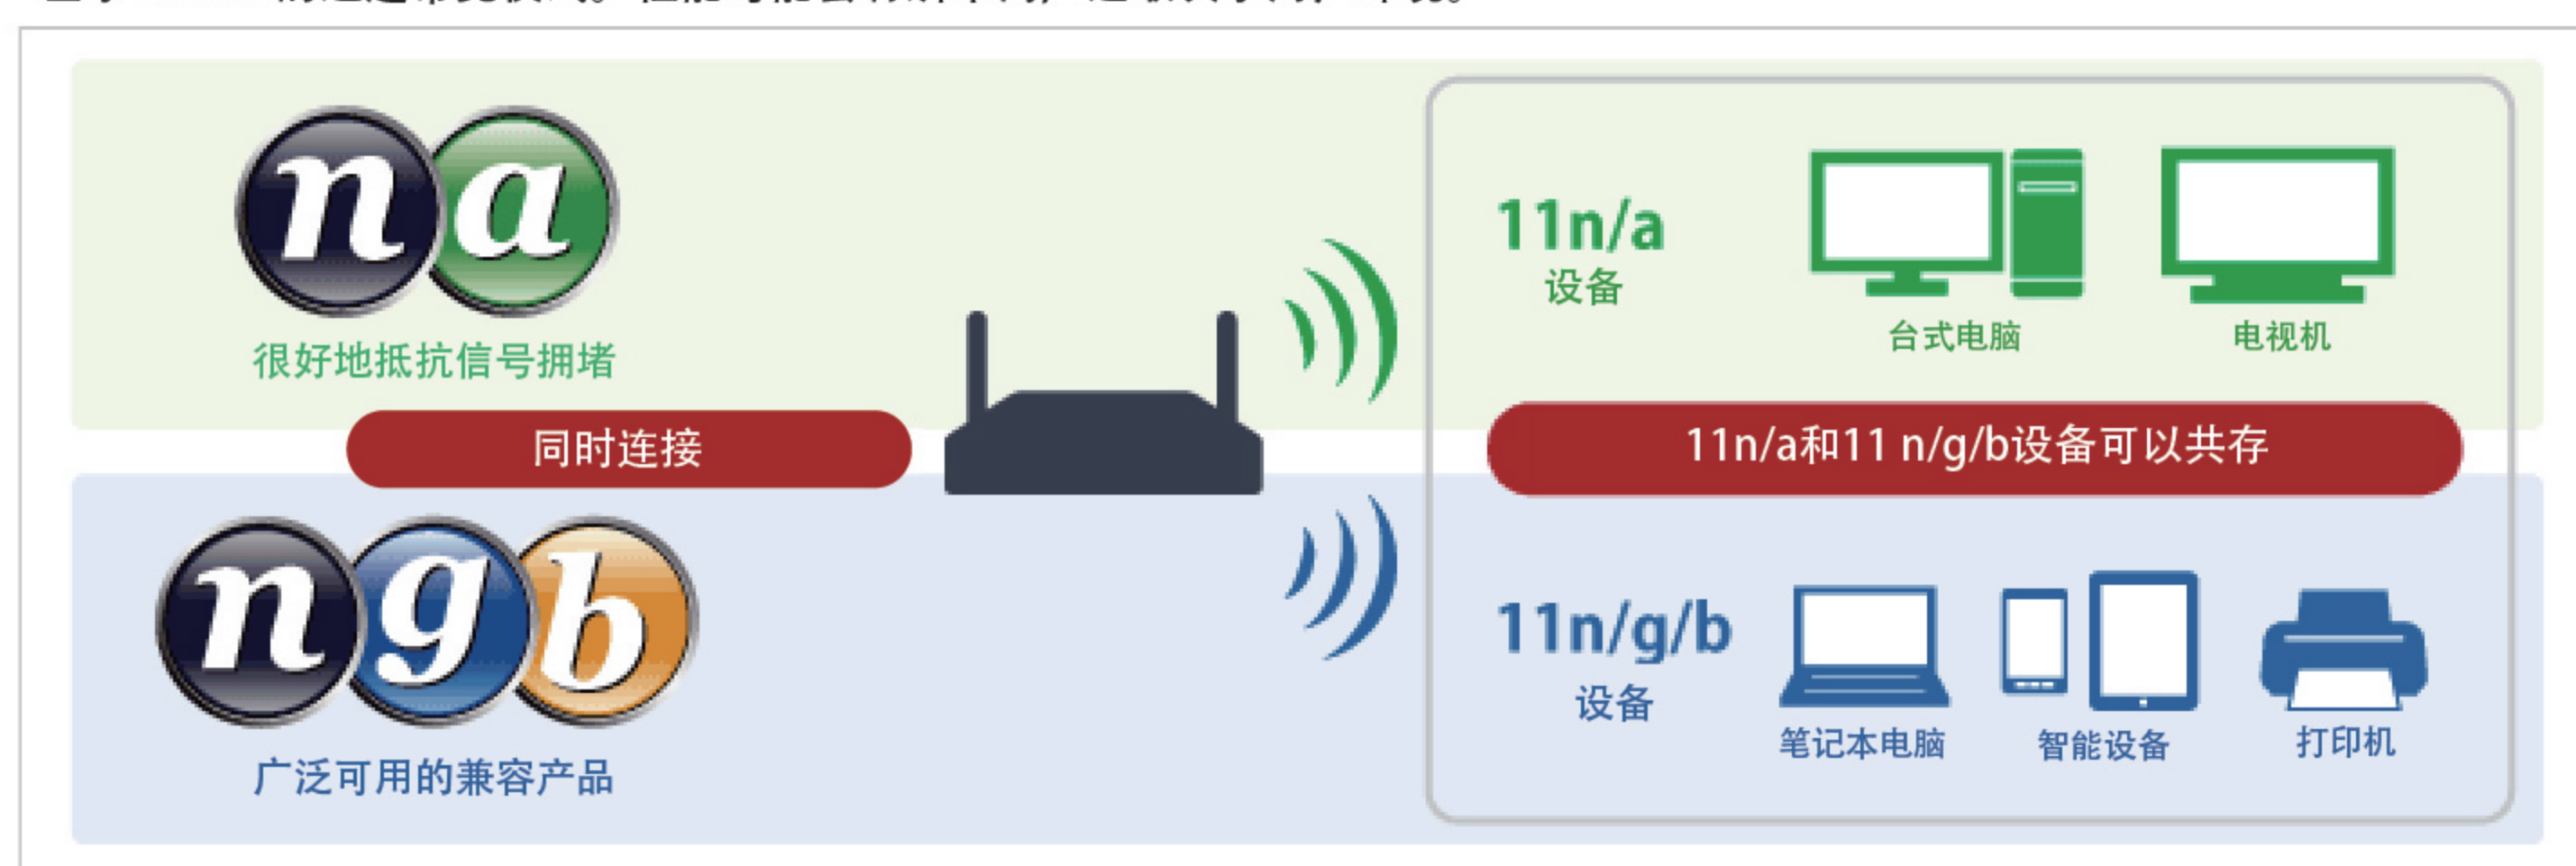

■ 1000BASE-T 端口提供最大性能

WAPS APG600H有两个1000BASE-T LAN端口，能够通过有线网络数据传输高达1Gbps。这允许数据在整个办公室通过快速的千兆设备之间通信。



■ 符合802.3af标准的PoE设备

WAPS-APG600H是支持以太网POE供电的无线AP，和兼容的供电设备（POE交换机或POE供电器）进行连接、通过以太网进行供电。如果你有一个现成的802.3af PoE装置，WAPS APG600H将能取代你现有的无线接入点，部署简易同时降低成本。



■ 提供3年保修

为了提供稳定的网络环境，网络设备的可靠性是一个关键因素。Buffalo企业质量标准要求选用高度可靠的部件和严格的产品开发，追求产品的耐久性和使用寿命。因此，Buffalo能够为WAPS-APG600H提供3年质保。

根据严格的
质量标准选择部件



BUFFALO
企业模型标准设计



特点

- 同时支持11n/a和11n/g/b的无线连接
- 符合802.3af标准的PoE设备
- 1000BASE-T 千兆以太网端口
- 节能功能，如智能电源控制和LED开/关功能
- 与IEEE802.1x/EAP认证协议兼容
结合RADIUS认证服务器
- 多SSID和兼容802.1Q标记的VLAN
- 配有壁挂和天花板安装螺丝
- 3 年保修

WAPS-APG600H

产品规格

无线局域网接口

遵循标准	IEEE802.11n, IEEE802.11a, IEEE802.11g, IEEE802.11b
频带	同时双频 2.4GHz / 5 GHz
访问模式	基础模式
天线 (Tx x Rx)	2 x 2
无线安全	WPA - PSK (AES, TKIP), WPA2-PSK (AES, TKIP), 128/64-bit WEP

局域网接口


遵循标准	IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3x 流控制, IEEE802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE802.1Q VLAN 标记
速率	10/100/1000 Mbps
接口数量	2 x RJ-45 (1 端口 PoE, 支持 802.3af)

USB 接口

遵循标准	USB 2.0
接口类型	A type
接口数量	2
传输速度	Max 480 Mbps

其他

尺寸(W x H x D)	152 x 182 x 35 mm
重量	440 g
功率	最大 7.2 W (AC) 最大 6.72 W (PoE)
电源支持	外部AC100-240V输入, 12V直流输出或符合IEEE 802.3af PoE
客户端系统支持	Windows® 8 (32/64-bit), Windows® 7 (32/64-bit), Windows Vista® (32/64-bit), Windows® XP Mac OS® X
包装清单	WAPS-APG600H AC 适配器 安装套件 用户手册 保修条款

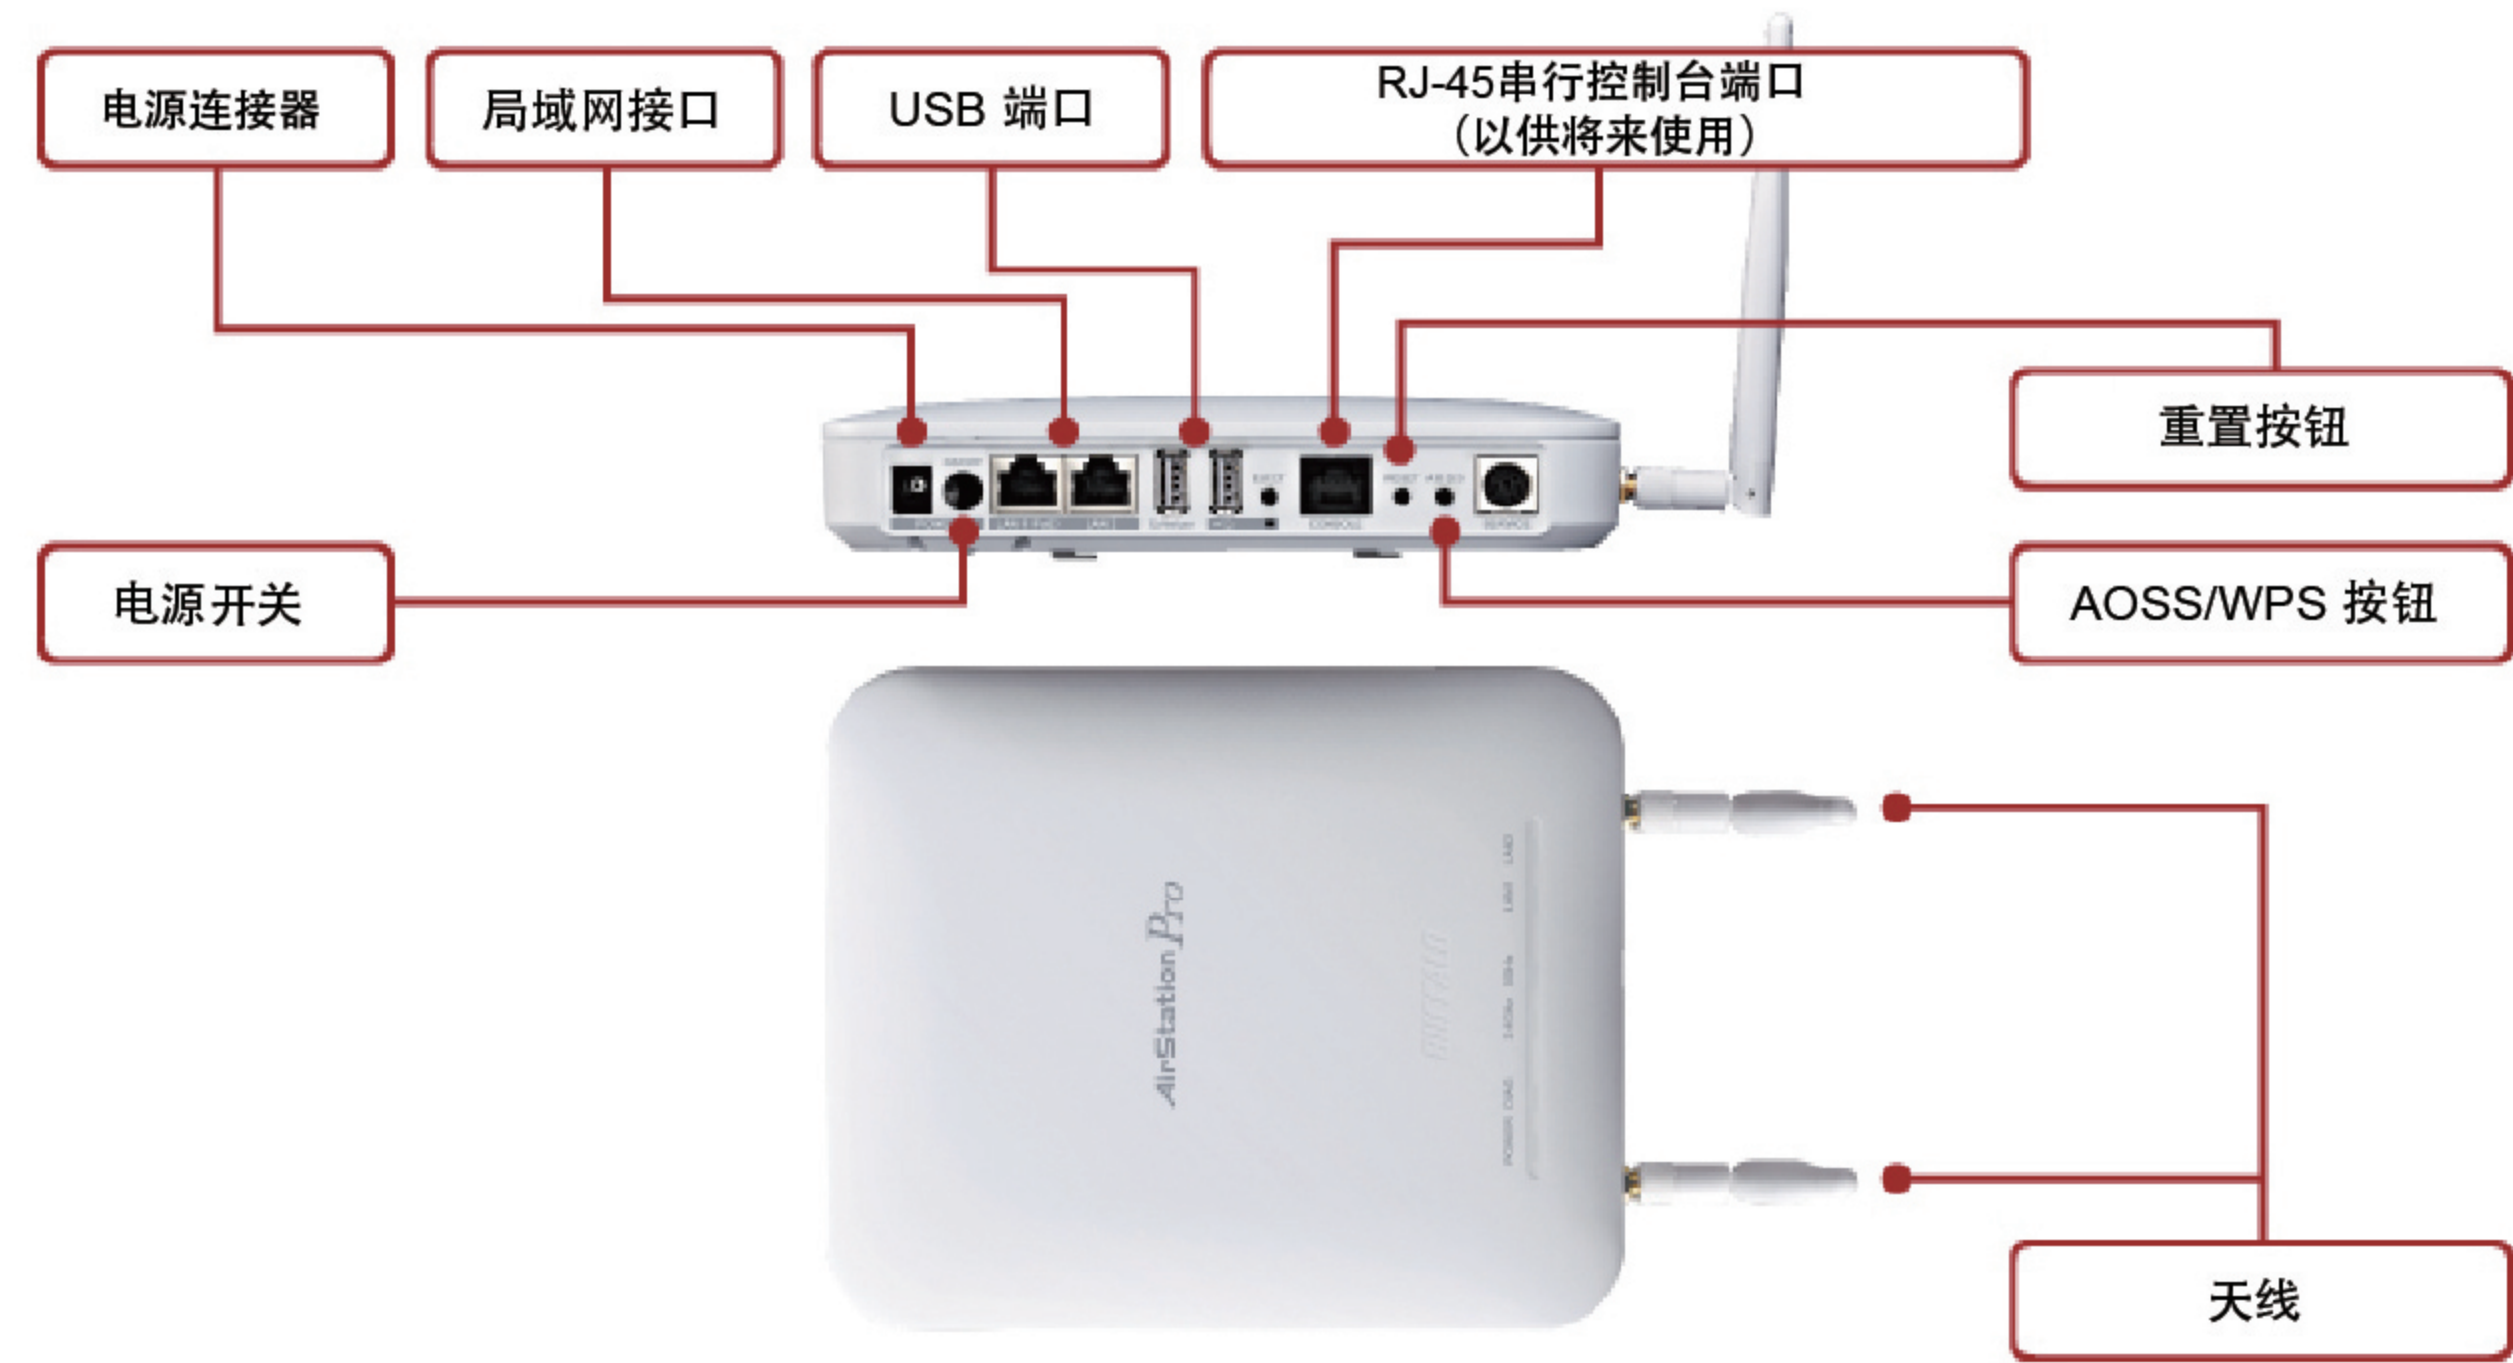

关于BUFFALO

BUFFALO 公司, 总部设在日本名古屋市, 是屡获殊荣的网络的全球领先提供商, 存储和多媒体为家庭和小型企业环境, 为系统制造商和集成商提供解决方案。随着三十年的网络和电脑周边经验, BUFFALO已经证明了其承诺, 提供创新的, 同类最佳的解决方案, 使公司在基础设施技术的前沿。